

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 773 645 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

14.05.1997 Patentblatt 1997/20

(51) Int. Cl.⁶: H04J 3/14

(21) Anmeldenummer: 96117438.0

(22) Anmeldetag: 30.10.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:

BE DE ES FR GB IT NL SE


(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(30) Priorität: 13.11.1995 DE 19542230

(72) Erfinder: Müller, Horst, Dipl.-Ing.
82069 Hohenschäftlarn (DE)

(54) Verfahren zur Auswahl von verketteten Signalen aus Empfangssignalen der Synchron-Digital-Hierarchie

(57) Bei der Übertragung eines Signals in mehreren miteinander verketteten Pulsrahmen (AU-4₁, ...) werden Störmeldungen (SM), die einem dieser Pulsrahmen zugeordnet sind, allen verketteten Pulsrahmen zugeordnet, wodurch gleichzeitig auf ein Ersatzsignal (ES) umgeschaltet wird.

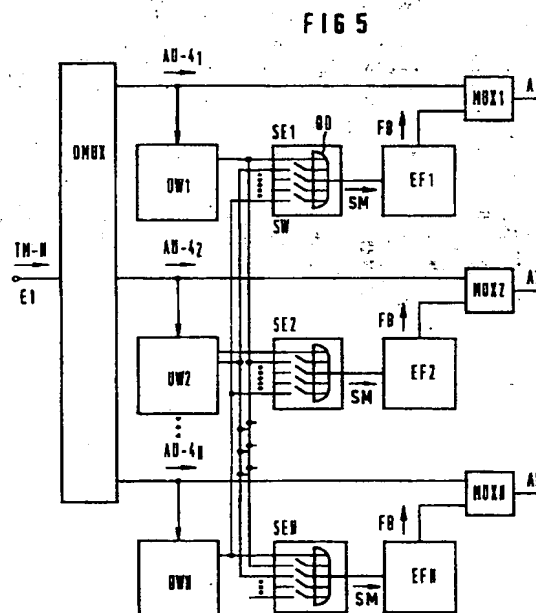

BEST AVAILABLE COPY

EP 0 773 645 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein verfahren zur Auswahl von verketteten Signalen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Für die Übertragung innerhalb der Synchron-Digital-Hierarchie (SDH) werden digitale Signale in Pulsrahmen eingefügt. Der Aufbau und die Funktionsweise der SDH ist in den CCITT-Empfehlungen, insbesondere der CCITT-Empfehlung G.709, beschrieben.

Um auch Signale übertragen zu können, die keine empfohlene Datenrate aufweisen, werden diese „verketteten“ Signale (Concatenated Signals) auf mehrere „verkettete“ Pulsrahmen verteilt. Die in auf zwei oder mehrere Pulsrahmen aufgeteilten Signale werden wiederum in einen Pulsrahmen mit größerer Übertragungskapazität, beispielsweise ein Transportmodul, eingefügt.

Von den Normungsgremien werden zwei Methoden zum verketteten vorgeschlagen.

Die neue ITU-Empfehlung G.70x (zukünftig G.707) beschreibt die Möglichkeit TU-2-Signale (6 Mbit/s) zu Signalen mit höherer Bitrate zu verketteten und ebenso wird die Verkettung von AU-4-Signalen festgelegt. Prinzipiell ist die Verkettung beliebiger Signale bzw. beliebiger Pulsrahmen möglich, wobei zunächst nur an die Verkettung von Pulsrahmen gleichen Umfangs gedacht ist.

Man unterscheidet die „Contiguous Concatenation“ und die „Virtual Concatenation“. Bei der „Contiguous Concatenation“ wird beim Verketteten von Pulsrahmen, beispielsweise TU-x oder AU-4, nur in der ersten TU-x bzw. AU-4 ein gültiger Pointerwert übertragen, der den ersten Pulsrahmen und damit den Anfang des „verketteten“ Signals kennzeichnet. Den weiteren verketteten Signalen wird, da diese fest miteinander gekoppelt sind, kein Pointer zugeordnet. Statt dessen wird eine sogenannte „Concatenation Indication“ (CI) anstelle des Pointers eingefügt. Die „Concatenation Indication“ ist zwei Bytes lang und enthält in den Bits 1 bis 4 die Kombination „1001“. Diese bestimmen, daß die verketteten Pulsrahmen mit ihren Signalen zusammengehalten werden müssen und daß eine Pointer-Operation im ersten Pulsrahmen TU-x bzw. AU-4 auch bei den nachfolgenden Pulsrahmen durchgeführt werden muß. Bei einer Anpassung der Datenrate durch eine Pointer-Operation muß bei allen verketteten Pulsrahmen, die gemeinsam in einem Transportcontainer übertragen werden, derselbe „Pointersprung“ von beispielsweise einem Byte erfolgen. So wird sichergestellt, daß die Reihenfolge der einzelnen Bytes nicht gestört wird.

Bei der „Virtual Concatenation“ wird beim Verketteten in jeden Pulsrahmen derselbe Pointerwert eingesetzt. Eine Kennzeichnung, daß es sich um verkettete Pulsrahmen handelt fehlt aber. Daher muß das „Telecommunication Management Network“ (TMN) diese verketteten Pulsrahmen in einem gemeinsamen Transportcontainer (STM-N) im SDH-Netz führen. Zwar kann es vorkommen, daß einzelne in Pulsrahmen in Form

von Datenblöcken übertragene Signale durch individuelle Anpassung in Cross-Connect-Einrichtungen geringfügig unterschiedliche Laufzeiten haben. Diese Laufzeitunterschiede, die ganzen Bytes entsprechen, können aber in geeigneten Pufferspeichern wieder einfach ausgeglichen werden, da die Anfangslagen der einzelnen Datenblöcke durch die Pointerwerte gekennzeichnet sind. Dies erfolgt durch das Einschalten oder Überbrücken von Laufzeiten in die einzelnen Signalwege. In der europäischen Anmeldung E 0 42 98 88 ist dieses Verfahren ausführlich beschrieben.

In den Normungsgremien werden nun zur Erhöhung der Übertragungssicherheit sogenannte Protection-Verfahren vorgeschlagen, die darauf beruhen, daß ein Signal auf verschiedenen Signalwegen durch SDH-Subnetze geführt wird und jeweils empfangsseitig das qualitativ bessere Signal ausgewählt wird. Die Auswahl erfolgt auf der Ebene einzelner Pulsrahmen, beispielsweise für einzelne Tributary Units TU-x, beschränkt sich also nicht auf das Umschalten zwischen zwei Empfangssignalen.

Bei der Übertragung eines Signals in verketteten Pulsrahmen tritt nun das Problem auf, daß der Umschalter nicht auf die Signalqualität in einzelnen Pulsrahmen reagieren darf und keine Datenblöcke aus verschiedenen Übertragungswegen des SDH-Subnetzes auswählen darf, da sonst die Laufzeitunterschiede zu groß sein können ($\geq 125 \mu s$), um die ursprüngliche Reihenfolge der Bytes des in verketteten Pulsrahmen übertragenen Signals wiederherstellen zu können.

Dies führt besonders bei der „Virtual Concatenation“ zu Problemen, da das Netzelement, das diese Auswahl vornimmt, üblicherweise keinerlei Information über eine Verkettung der Signale besitzt. Dies ist nur dem Telecommunication Management Network bekannt.

Bei der „Contiguous Concatenation“ kann das Netzelement zwar die Verkettung anhand der „Concatenation Indication“ erkennen, es fehlen jedoch die Kriterien, um die für die Auswahl vorgesehenen Schaltmittel zu steuern.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, das eine schnelle und fehlerfreie Umschaltung auch bei verketteten Datenblöcken ermöglicht.

Ein solches Verfahren ist in Anspruch 1 angegeben. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt neben der einfachen Realisierbarkeit in den extrem kurzen Umschaltzeiten. Verfahren, die eine zentrale Steuerung verwenden sind wegen der geforderten kurzen Umschaltzeiten ($\leq 50 ms$) nicht praktikabel.

Besonders einfach wird dieses Verfahren, wenn die Kennzeichnung der gestörten Datenblöcke durch Flag-Bits erfolgt. Hierdurch werden Steuerleitungen überflüssig.

Da bei einigen Netzelementen ohnehin zusätzliche Daten (parallel oder durch Erhöhung der Übertragungsrate) zur Steuerung und Überwachung übertragen wer-

den, kann diese Zusatzinformation ebenfalls die Flag-Bits enthalten.

Durch Vergleich der den Pulsrahmen, die auf unterschiedlichen Wegen übertragen wurden, zugeordneten Störungsmeldungen ist auch dann eine optimale Auswahl möglich, wenn auf beiden Signalwegen Störungen auftreten.

Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Es zeigen:

- | | |
|---------------------|---|
| Figur 1 | Ein Subnetzwerk zur zweifachen Übertragung von Signalen, |
| Figur 2 bis Figur 4 | unterschiedliche Umschaltmöglichkeiten, |
| Figur 5 | eine Eingangs-Interface-Schaltung zum Einfügen von Flag-Bits, |
| Figur 6 | einen Pulsrahmen mit eingefügten Flag-Bits |
| Figur 7 | eine Eingangs-Interface-Schaltung zur Bewertung der Signalqualität und. |
| Figur 8 | eine Bewertungseinrichtung mit Signalumschaltung. |

Figur 1 zeigt als Teil eines SDH-Datennetzes ein Subnetz SDH-SN, dessen Eingang ein in Transportmodule eingefügtes Signal STM-N zugeführt wird. Über ein erstes Netzelement NE1 wird dieses Signal als Betriebssignal BS und als Ersatzsignal ES über zwei verschiedene Signalwege P1 und P2, in denen weitere Netzelemente NE angeordnet sein können, einem Netzelement NE2 zugeführt, das mit Hilfe eines Umschalters U das qualitativ bessere Empfangssignal auswählt und beispielsweise an ein weiteres Subnetz weiterleitet.

Die Qualität der Empfangssignale wird ständig überprüft, beispielsweise auf Signalverlust eines Rahmenkennungswortes, erhöhte Fehlerraten, Alarm Indication Signal AIS, usw., um bei Störungen des genutzten Signals auf das ungestörte umzuschalten.

In Figur 2 ist ein Koppelfeld KF dargestellt, dem über Eingangs-Interface-Schaltungen EI mehrere STM-N-Signale und Ersatzsignale, beispielsweise STM-N₁₁ und das Ersatzsignal STM-N₁₂, zugeführt werden. Zuvor werden die STM-N-Signale in Signale, die eingefügten Pulsrahmen zugeordnet sind, aufgeteilt und häufig in andere Formate umgesetzt. Die Auswahl des qualitativ besseren verketteten Signals erfolgt durch Umschalter U, die vor oder nach dem Koppelfeld KF angeordnet sind. Über ein Ausgangs-Interface AI wird das qualitativ bessere (ungestörte) Signal ausgegeben. Wie bereits Eingangs beschrieben umfaßt die Umschaltung hierbei in der Regel nicht die gesamten empfangenen Signale, sondern erfolgt auf der Ebene der eingefügten Pulsrahmen, die vom Koppelfeld durchgeschaltet werden.

Bei der in Figur 3 dargestellten Variante ist der Umschalter U dem Ausgangs-Interface AI zugeordnet.

Figur 4 zeigt ein BUS-System BUS anstelle eines Koppelfeldes, bei dem die Auswahl wiederum über einen dem Ausgangs-Interface zugeordneten Umschalter U erfolgt.

In den Figuren 2 bis 4 wurde jeweils nur ein Paar der Eingangs-Interface-Schaltungen und ein Ausgangs-Interface dargestellt, um die Zeichnung übersichtlicher zu gestalten.

In Figur 5 ist das Prinzipschaltbild einer Eingangs-Interface-Schaltung EI dargestellt, die einen Demultiplexer DMUX, Überwachungsschaltungen UW, Selektorschaltungen SE, Einfügeeinrichtungen EF und Multiplexer MUX enthält. Darüber hinaus sind natürlich Schaltungen zur elektrischen Anpassung, Abtastung, Synchronisierung usw. vorgesehen.

Jede Selektorschaltung SE enthält einen Schalteratz SW mit einem nachgeschaltetem ODER-Gatter OD. Der Ausgang jeder Überwachungsschaltung ist mit jeweils einem Eingang jeder Selektorschaltung verbunden (beschränkt man sich auf wenige zu verkettende Pulsrahmen, dann reichen entsprechend wenige Selektorschaltungen und Verbindungen aus).

Die Steuerung der Schalter erfolgt bei der „Continuous Concatenation“ durch die „Concatenation Indication“ oder durch das TMN und bei der „Virtual Concatenation“ allein durch das TMN.

Soll beispielsweise ein ATM-Signal mit einer Datenrate von 622 Mbit/s übertragen werden, dann sind vier AU-4-Signale zu verketteten. Diese vier AU-4-Signale können unmittelbar aufeinanderfolgend in einem STM-N-Pulsrahmen angeordnet sein, sie können aber auch beliebig in einem STM-N-Pulsrahmen verteilt sein. Das am Eingang E1 des Demultiplexers DMUX empfangene STM-N-Signal wird in N AU-4₁ bis AU-4_N-Signale aufgeteilt, die an Ausgängen A1 bis AN über Umschalter U (z.B. Figur 3) der Ausgangs-Interfaceschaltung zugeführt werden.

Sind unter anderem die Pulsrahmen AU-4₁ und AU-4₂ miteinander verkettet, dann werden die entsprechenden, hier obersten, Schalter geschlossen. Die übrigen Schalter bleiben geöffnet.

Jedes dieser AU-4-Signale wird überwacht. Erkennt eine Überwachungsschaltung, beispielsweise UW1, daß das AU-4₁ Signal gestört ist, so meldet sie dies der zugehörigen ersten Selektorschaltung SE1 und gleichzeitig den allen verketteten Pulsrahmen zugeordneten Selektorschaltungen. In derselben Weise wird eine Störung von der zweiten Überwachungsschaltung UW2 an den verketteten Pulsrahmen zugeordnete Selektorschaltungen übertragen usw. Dies hat immer zur Folge, daß Störungen innerhalb eines Pulsrahmens mehrere Störmeldungen SM an den Ausgängen der Selektorschaltungen SE1, SE2, ... aller verketteten Pulsrahmen zugeordneten Selektorschaltungen bewirken. Die Störmeldungen können über separate Leitungen als binäres Umschaltsignal für die Umschalter U (Figur 2 bis 4) übertragen werden.

Besonders vorteilhaft ist jedoch, wenn in dem Pulsrahmen über Einfügeeinrichtungen EF1, EF2, ... EFN sogenannte „Flag-Bits“ gesetzt werden, die über eine einfache Logikschaltung LS (Figur 2 bis 4) die Umschalter betätigen. Diese Flag-Bits werden über taktgesteuerte Multiplexer MUX 1 bis MUX N in den Overhead (OH) der AU-4-Pulsrahmen eingefügt.

Figur 6 zeigt als Beispiel ein STM-N Transportmodul und eines von vier AU-4-Signalen, die in dem dargestellten in dem Transportmodul übertragen werden.

Die Störungsmeldung in Form von Flagbits FB kann z.B. in der Zusatzinformation zur Steuerung und Überwachung übertragen werden, wenn die geräteinterne Konzeption und Übertragungskapazität dies gestattet, oder in freie Bytes des Regenerators Section Overheads RSOH oder des Multiplexer Section Overheads MSOH eingefügt werden. Die Flagbits FB können auch in freie Bytes des AU-4-Pointers (freie Bytes 2, 3, 5 oder 6) oder in freie Bits des VC-4-Pathoverheads POH (z.B. H4-byte; G1-byte (Bit8); K3-Byte (Bits 5-8)) eingesetzt werden.

Für die Verkettung von TU-x-Pulsrahmen gelten entsprechende Überlegungen. Da verkettete TU-x-Pulsrahmen stets in einem Transportmodul STM-1 übertragen werden, wird das in einem STM-1-Pulsrahmen eingefügte Signal dem Eingang des Demultiplexers zugeführt, der es in 21 TU-2-Pulsrahmen eingefügte Signale aufteilt, von denen wiederum mehrere miteinander verkettet sind.

Die Umschaltung wird jeweils von einer einfachen jedem Umschalter zugeordneten Logikschaltung LS beim Erkennen eines Flag-Bits (oder einer bestimmten eventuell redundanten Bitkombination) ausgelöst.

Bei der Übertragung von verketteten TU-2-Pulsrahmen können die Flagbits in der Zusatzinformation zur Steuerung und Überwachung oder in freien Bytes des RSOH oder MSOH eingefügt werden. Oder die Flagbits können in den freien U4-byte des TU-2 Pulsrahmens übertragen werden, dabei ist auch eine Quantifizierung möglich.

Wenn die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Störung sehr gering ist, könnte sogar auf die gleichzeitige Überwachung des entsprechenden in verketteten Pulsrahmen übertragenen Ersatzsignals verzichtet werden. Günstiger ist aber die Überwachung beider Signale und die Auswahl des ungestörten bzw. weniger gestörten Signals. Für den Fall, daß sowohl Betriebs- als auch Ersatzsignal gestört sind kann eine Mehrheitsentscheidung durch Bewertung der ungestörten Pulsrahmen erfolgen oder eine Umschaltung vermieden werden.

In den Figuren 7 und 8 sind ein Eingangs-Interface und eine Bewertungsschaltung für eine Auswahl des qualitativ besseren Signals, beispielsweise durch eine die Anzahl der gestörten verketteten Pulsrahmen bewertende Mehrheitsentscheidung, dargestellt. In Figur 7 ist die Eingangs-Interface-Schaltung gezeigt, die entsprechend Figur 5 einen Demultiplexer DMUX, Überwachungsschaltungen UW, Einfügeeinrichtungen

EF und Multiplexer MUX enthält.

Das am Eingang E1 des Demultiplexers DMUX empfangene STM-N-Signal wird wie im bereits behandelten Beispiel entsprechend Figur 5 in N AU-4₁ bis AU-4_n-Signale aufgeteilt.

Jedes dieser AU-4-Signale wird überwacht. Erkennt eine Überwachungsschaltung, beispielsweise UW1, daß das AU-4₁-Signal gestört ist, so wird über die Einfügeeinrichtung EF1 und den Multiplexer MUX1 ein Flagbit in den Overhead des AU-4-Pulsrahmens eingefügt. An Ausgängen A1 bis AN werden die gegebenenfalls mit Flagbits versehenen Signale an das Koppelfeld abgegeben. Das Koppelfeld nach Figur 3 (beispielsweise) gibt an seinen Ausgängen zwei Signale in zwei Gruppen von jeweils vier verketteten Pulsrahmen AU-4₁₁ bis AU-4₄₁ und AU-4₁₂ bis AU-4₄₂ ab.

In Figur 8 ist die Bewertungsschaltung für die vier verketteten AU-4-Signale dargestellt, die Demultiplexer DMX, Summierer SU, einen Subtrahierer DI, eine Umschaltesteuerung UST und Umschalter U1 bis U4 enthält. Darüber hinaus sind natürlich Schaltungen zur elektrischen Anpassung, Abtastung, Synchronisierung usw. vorgesehen.

Die vom Koppelfeld durchgeschalteten „verketteten Signale“ werden Eingängen E1₁ ... E4₁ bzw. E1₂ ... E4₂ von Demultiplexern DMX1₁ ... DMX 4₁ bzw. DMX1₂ ... DMX 4₂ zugeführt und in AU-4 Signale AU-4₁₁ ... AU-4₄₁ bzw. AU-4₁₂ ... AU-4₄₂ und Flagbits FB1₁ ... FB4₁ bzw. FB1₂ ... FB4₂ zerlegt (oder die Flagbits werden direkt abgefragt). In Summierern SU1 bzw. SU2 wird die Anzahl der gestörten AU-4-Signale ermittelt, in dem Subtrahierer DI erfolgt ein Vergleich der Anzahl gestörter Pulsrahmen, deren Ergebnis (Vorzeichen) über die Umschaltesteuerung UST in Verbindung mit den Umschaltern U1...U4 das qualitativ höherwertigere Signal durchgeschaltet. Die Ausgangssignale AS1 ... AS4 werden dem Ausgangsinterface AI zugeführt.

Natürlich können Maßnahmen gegen vorzeitiges Umschalten aufgrund einmaliger Störungen vorgesehen werden.

Statt lediglich die Anzahl von gestörten Pulsrahmen zu bewerten, können selbstverständlich auch Angaben über unterschiedlich schwere Störungen ausgewertet werden.

Die Anordnung ist günstig, wenn die verketteten Pulsrahmen festgelegt sind. Die Störmeldungen sind dann über die gemeinsam zu betätigenden Schaltern mit allen verketteten Pulsrahmen verknüpft.

Die Steuerung der Umschalter kann selbstverständlich auch wieder entsprechend dem Eingangs-Interface nach Figur 5 erfolgen, indem die Umschaltesteuerung über Einfügeeinrichtungen in allen verketteten Pulsrahmen die entsprechenden Flagbits einfügt, die die Umschalter dann einzeln steuern.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Auswahl von verketteten Signalen aus Empfangssignalen (BS, ES) der Synchron-


Digital-Hierarchie, die in mehreren miteinander verketteten Pulsrahmen (AU-4) über verschiedene Signalwege (P1, P2) übertragen werden, **dadurch gekennzeichnet,**

daß bei Empfang mindestens eines gestörten Pulsrahmens (AU-4) diesem und den mit ihm verketteten Pulsrahmen jeweils eine Störmeldung (SM1, ...) zugeordnet wird, die ein Umschalten auf entsprechenden verketteten Pulsrahmen des anderen Empfangssignals (ES) bewirkt, die ein weniger gestörtes verkettetes Signal enthalten.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Störmeldung (SM) als Zusatzinformation einer Logikschaltung (LS) zugeführt wird, die über Umschalter (U) die Auswahl aus einem der Empfangssignale (BS, ES) bewirkt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Störmeldung (SM) jeweils als Flagbit (FB) in alle verketteten Pulsrahmen (AU-4₁, AU-4₂, ...), die ein verkettetes Signal übertragen, eingefügt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 **dadurch gekennzeichnet,** daß jeweils die Anzahl der gestörten verketteten Pulsrahmen des Betriebs- und des Ersatzsignals ausgewertet wird und daß die verketteten Pulsrahmen eines der Empfangssignale (BS, ES) ausgewählt werden, die das qualitativ bessere verkettete Signal enthalten.
5. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Störmeldung (SM) den Grad der Störung beinhaltet und daß die verketteten Pulsrahmen eines der Empfangssignale (BS, ES) ausgewählt werden, die das qualitativ bessere verkettete Signal enthalten.
6. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß die Umschaltung über gemeinsam betätigte Umschalter (U1 bis U4) erfolgt.

50

55

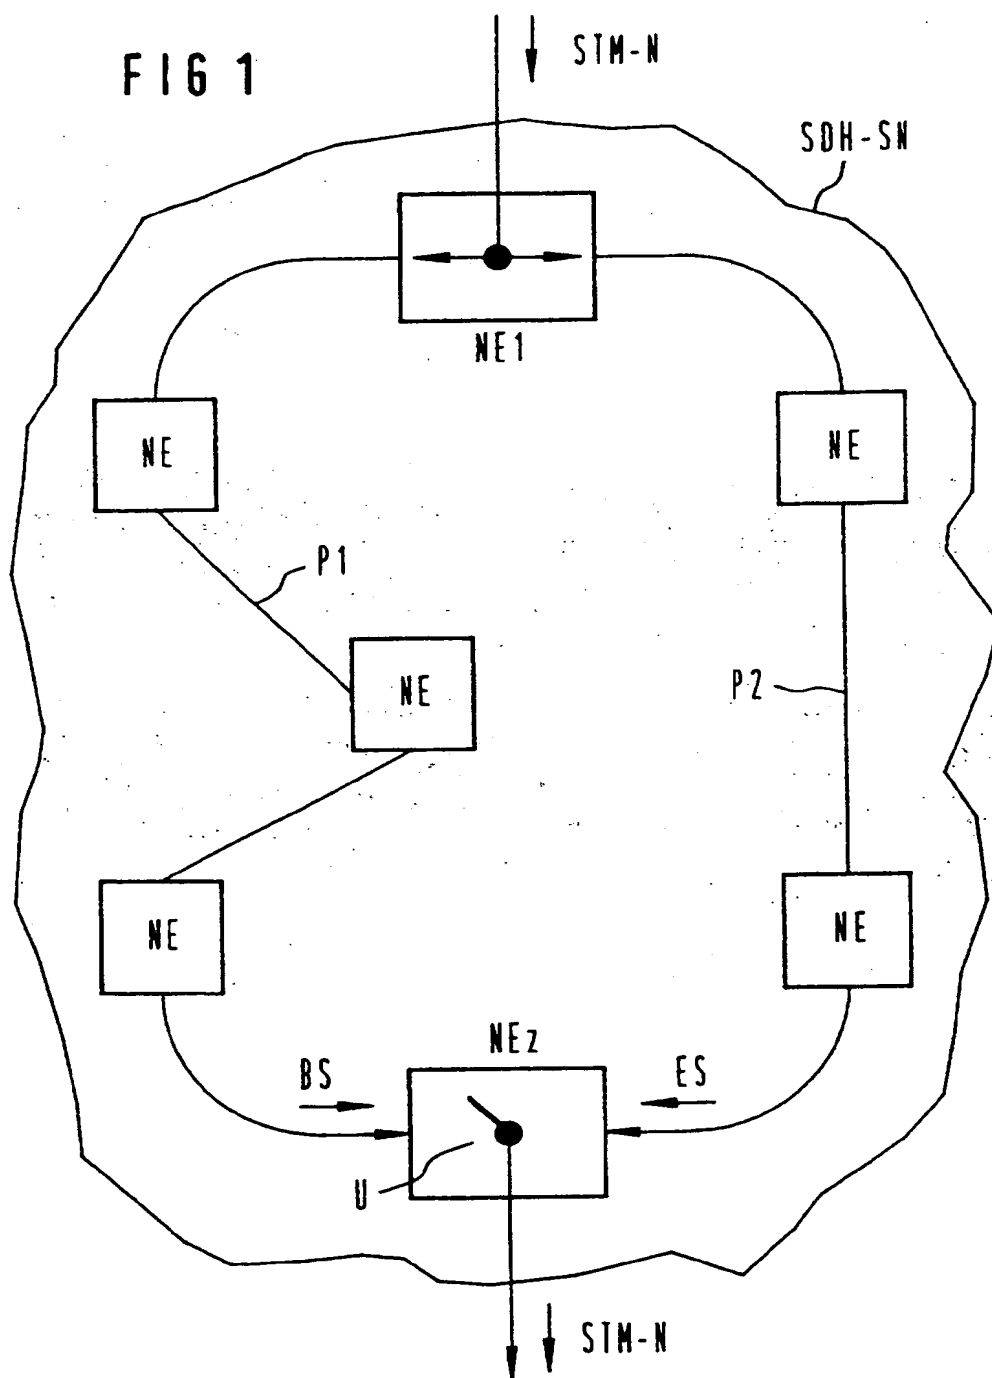

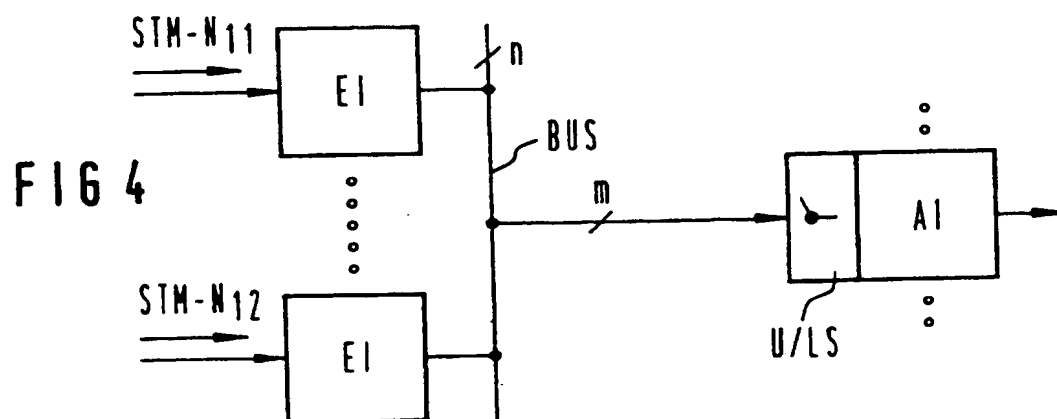
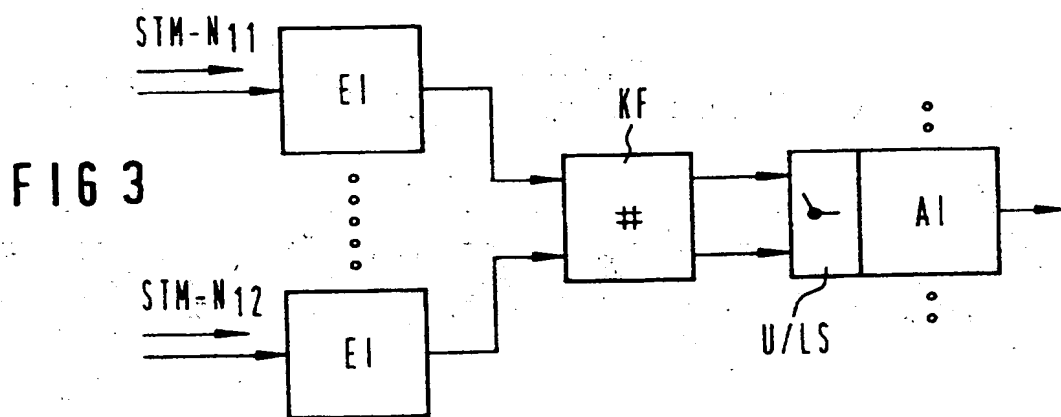
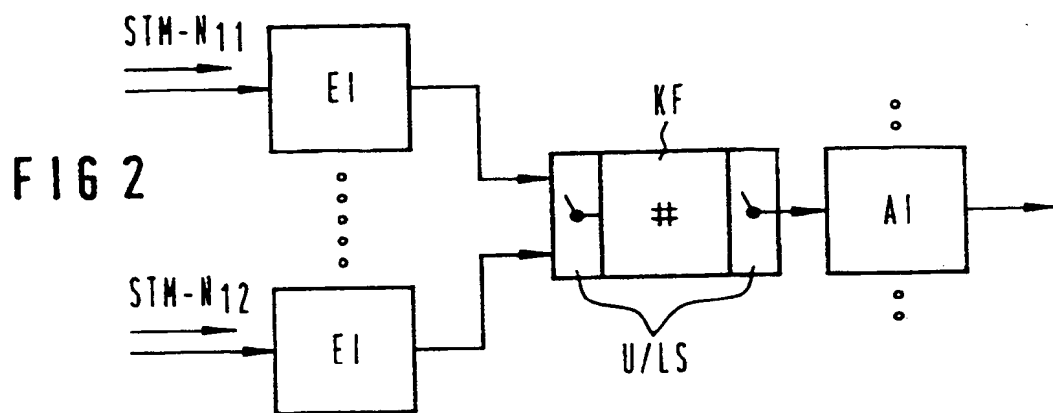
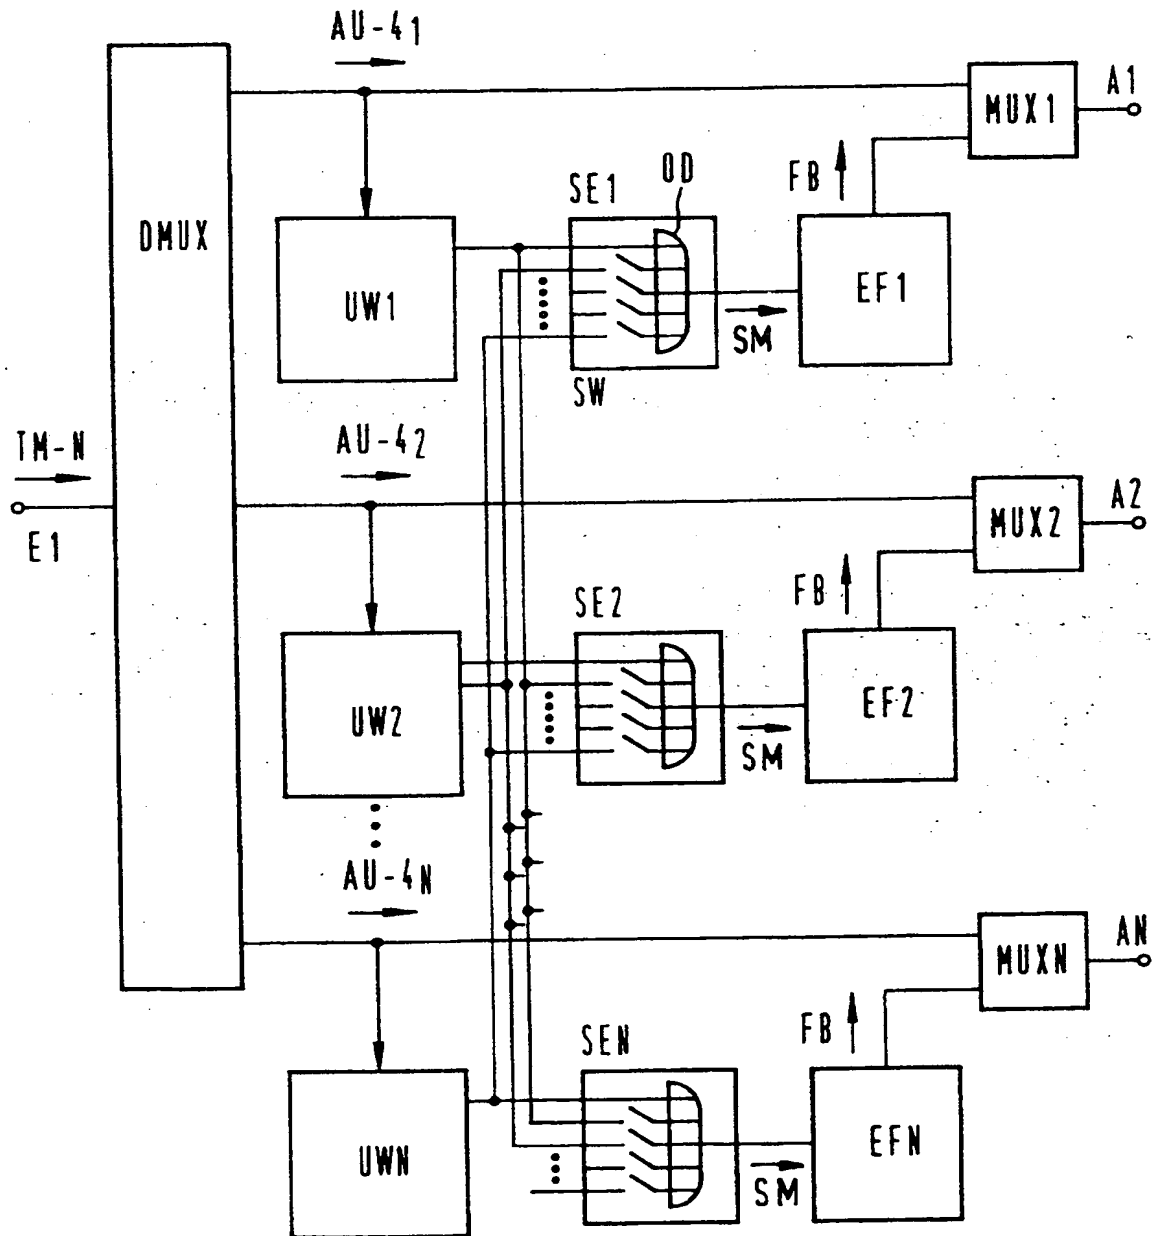


FIG 5





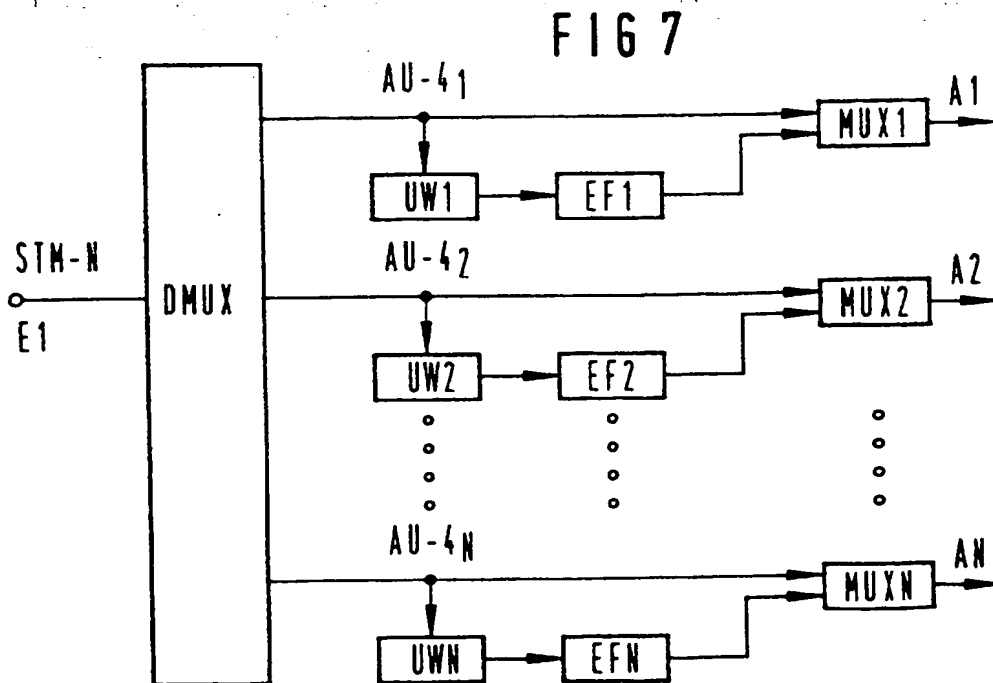


FIG 8

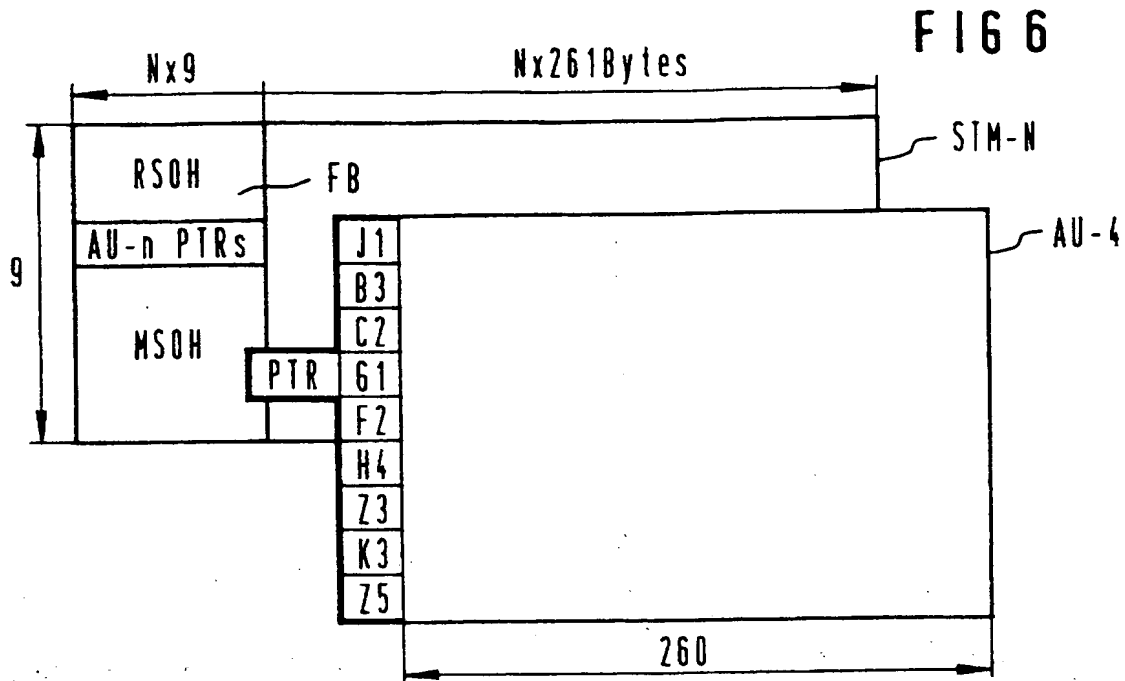

(19)

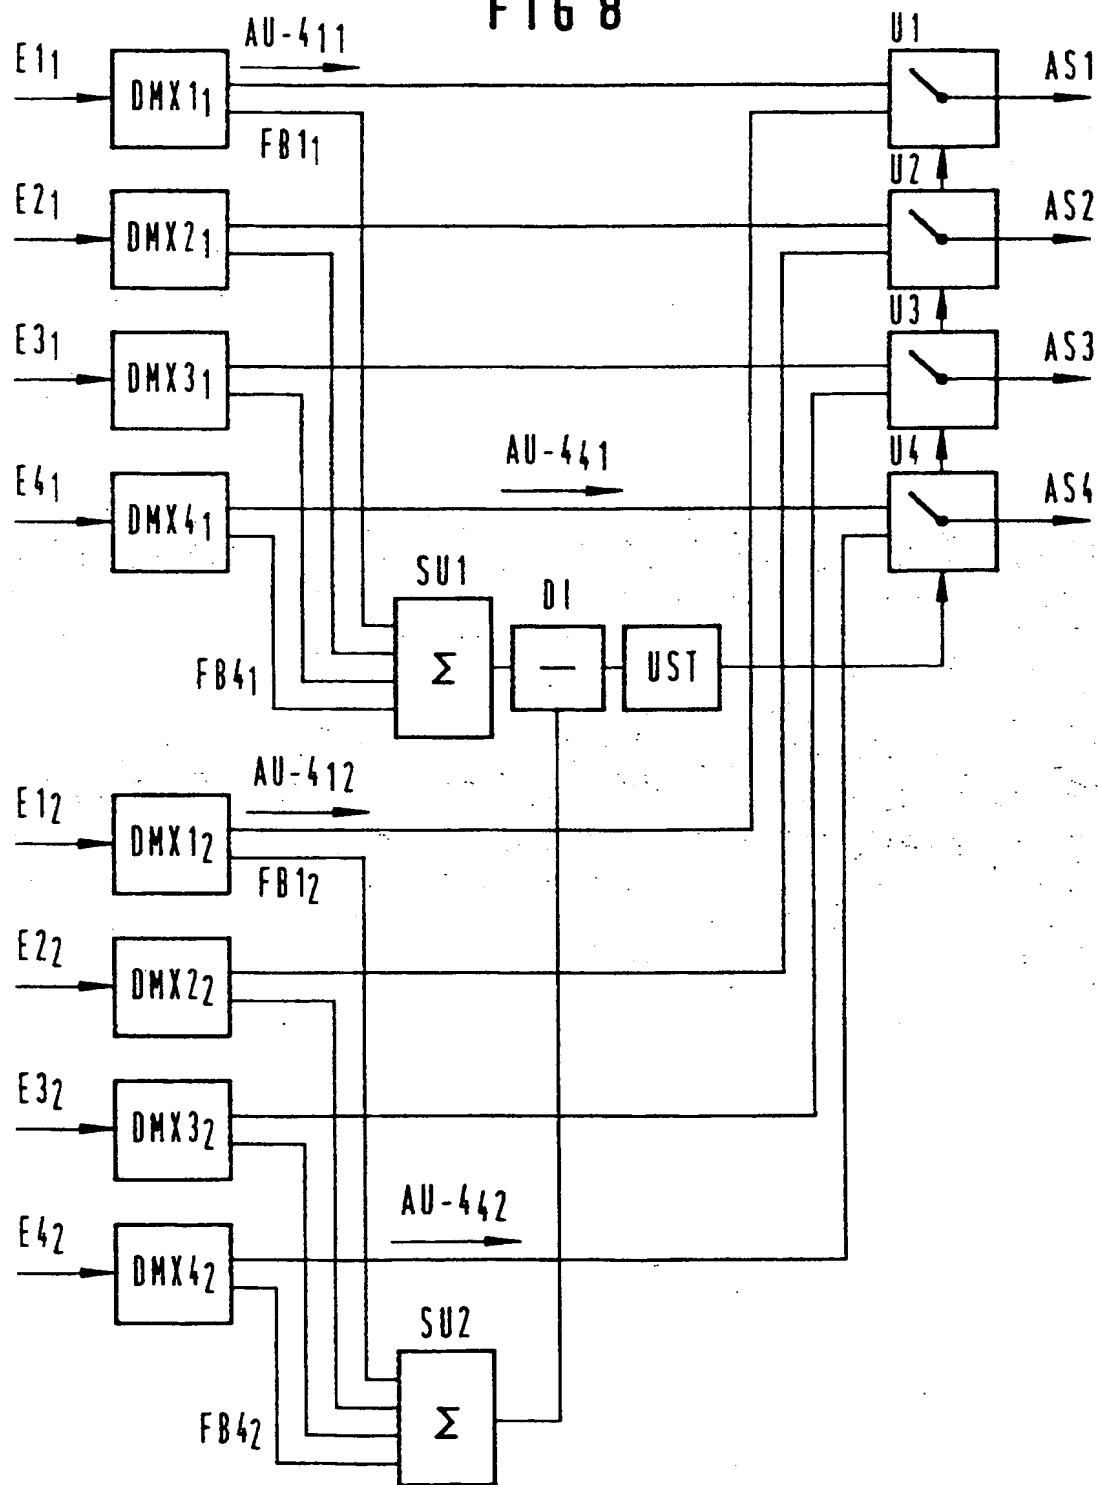

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 773 645 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
23.06.1999 Patentblatt 1999/25

(51) Int. Cl.⁶: H04J 3/14, H04Q 11/04

(43) Veröffentlichungstag A2:
14.05.1997 Patentblatt 1997/20

(21) Anmeldenummer: 96117438.0

(22) Anmeldetag: 30.10.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR GB IT NL SE


(30) Priorität: 13.11.1995 DE 19542230

(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
Müller, Horst, Dipl.-Ing.
82069 Hohenschäftlarn (DE)

(54) Verfahren zur Auswahl von verketteten Signalen aus Empfangssignalen der Synchron-Digital-Hierarchie

(57) Bei der Übertragung eines Signals in mehreren miteinander verketteten Pulsrahmen (AU-4₁, ...) werden Störmeldungen (SM), die einem dieser Pulsrahmen zugeordnet sind, allen verketteten Pulsrahmen zugeordnet, wodurch gleichzeitig auf ein Ersatzsignal (ES) umgeschaltet wird.

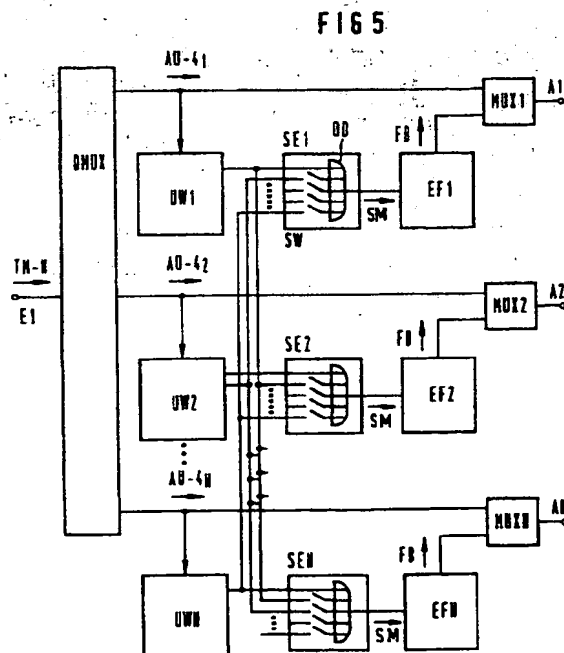

EP 0 773 645 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 11 7438

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	US 5 386 418 A (KOMURO YASUKO ET AL) 31. Januar 1995 * Spalte 1, Zeile 9-12 * * Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 3, Zeile 5 * * Spalte 5, Zeile 21-68 *	1-3,6	H04J3/14 H04Q11/04
A	US 5 151 902 A (GRALLERT HANS-JOACHIM) 29. September 1992 * Spalte 1, Zeile 8-21 * * Spalte 2, Zeile 33-51 * * Spalte 4, Zeile 25-31 * * Spalte 5, Zeile 1-6 *	4,5	
A	US 5 257 261 A (PARRUCK BIDYUT ET AL) 26. Oktober 1993 * Spalte 1, Zeile 14-19 * * Spalte 5, Zeile 46-65 * * Spalte 13, Zeile 55-68 *	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 331 (E-1386), 23. Juni 1993 & JP 05 037598 A (FUJITSU LTD), 12. Februar 1993 * Zusammenfassung *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H04J H04Q
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlussdatum der Recherche 27. April 1999	Prüfer Traverso, A
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)

EP 0 773 645 A3

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 96 11 7438

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-04-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5386418 A	31-01-1995	DE 69228370 D	18-03-1999
		EP 0553360 A	04-08-1993
		WO 9304545 A	04-03-1993
US 5151902 A	29-09-1992	EP 0388495 A	26-09-1990
		AT 107101 T	15-06-1994
		CA 2012568 A	22-09-1990
		DE 58907848 D	14-07-1994
		JP 1958821 C	10-08-1995
		JP 2281834 A	19-11-1990
		JP 6087553 B	02-11-1994
US 5257261 A	26-10-1993	US 5142529 A	25-08-1992
		US 5331641 A	19-07-1994
		CA 2088156 A	28-01-1992
		EP 0559649 A	15-09-1993
		WO 9202999 A	20-02-1994
		CA 2130473 A	16-09-1993
		IL 104990 A	18-06-1996
		IL 113710 A	31-10-1996
		JP 7506944 T	27-07-1995
		WO 9318595 A	16-09-1993

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Special Instructions for Evidence Copy Box Identification

Documents in this patent application scanned prior to the scan date of this document may not have a box number present in the database. The documents are in the same box as this paper. If the patent application documents that do not have a box number are stored in more than one box, a copy of this form is placed in each box. Check the database box number for each copy of this form to identify all of the evidence copy box numbers for documents that do not have a box number.

☒

The documents stored in this box are original application papers scanned and endorsed by PACR and imported into IFW.

☐

The documents stored in this box were scanned into the IFW prototype for GAU 1634, 2827, or 2834.

Indexer, place and X in only one box above to indicate the documents placed in this box that were previously scanned in PACR or IFW and will not be scanned again.

THIS PAGE BLANK (USPTO)